
L'interface de configuration Web de votre téléphone vous permet de configurer la **numérotation abrégée**, de renvoyer vos appels vers un numéro ou une messagerie et de consulter la documentation du téléphone.

1) Accéder à l'interface Web du téléphone

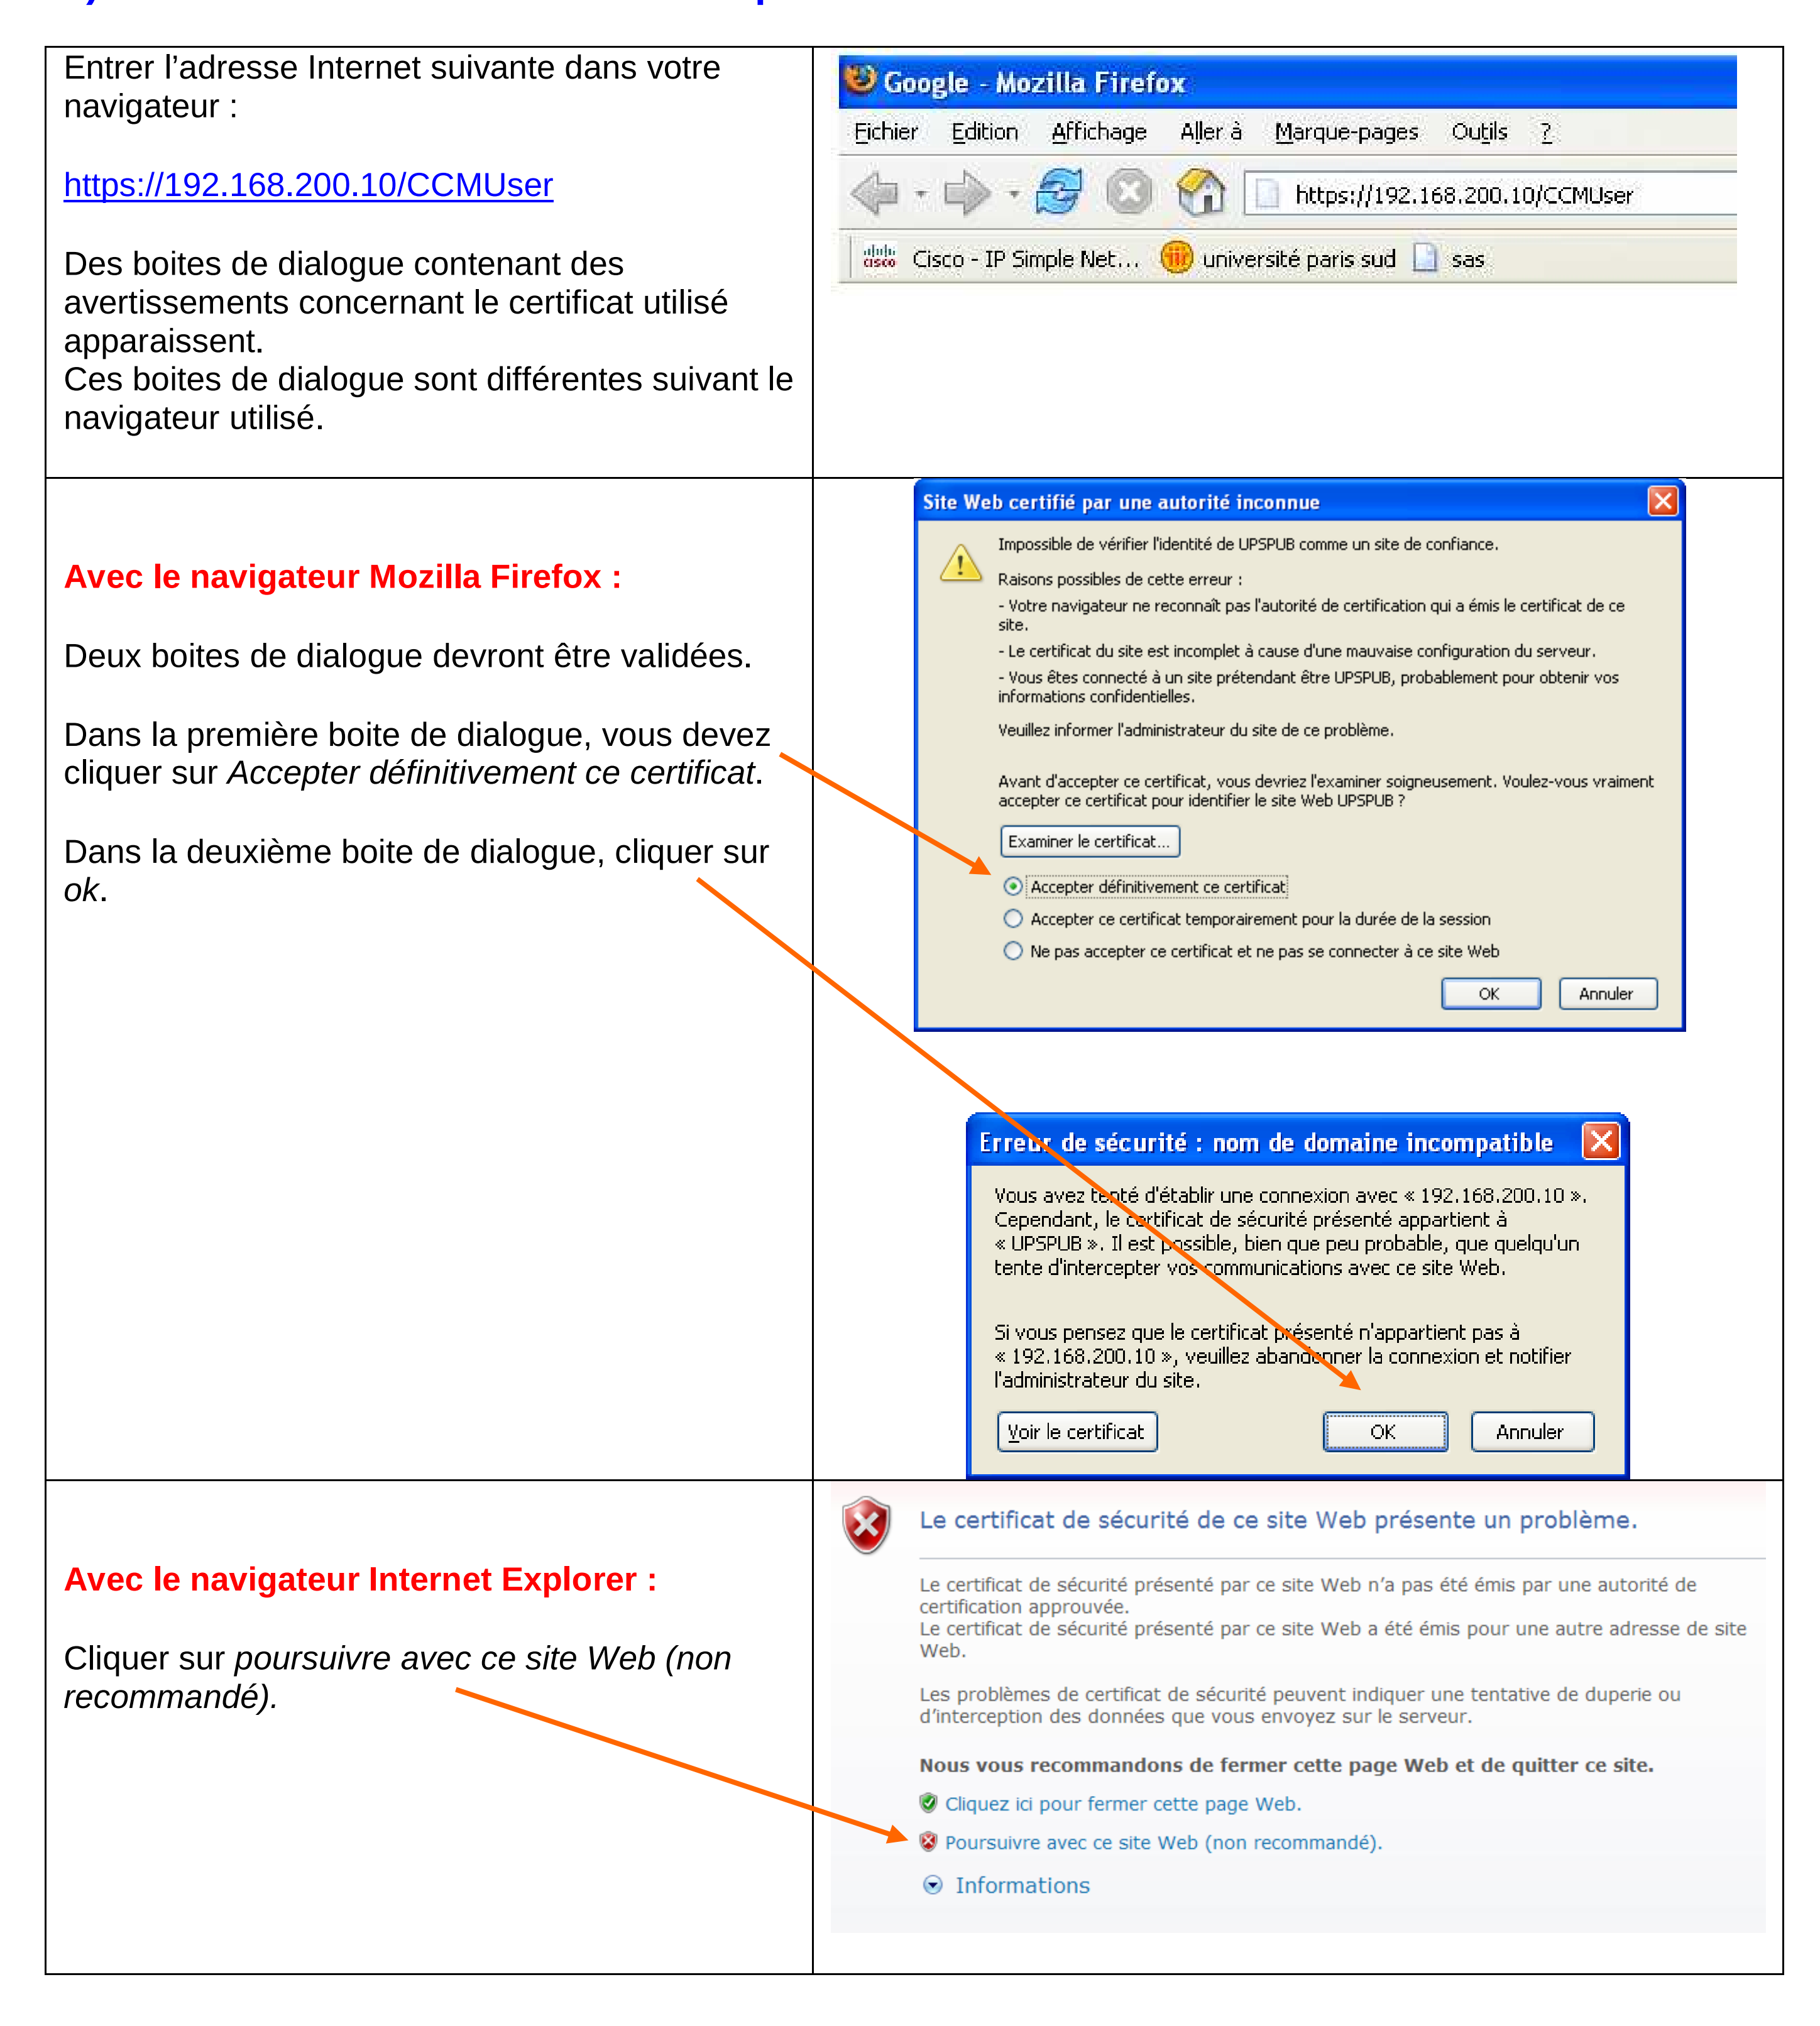

Entrer l'adresse Internet suivante dans votre navigateur :

https://192.168.200.10/CCMUser

Des boites de dialogue contenant des avertissements concernant le certificat utilisé apparaissent.
Ces boites de dialogue sont différentes suivant le navigateur utilisé.

Avec le navigateur Mozilla Firefox :

Deux boites de dialogue devront être validées.

Dans la première boite de dialogue, vous devez cliquer sur *Accepter définitivement ce certificat*.

Dans la deuxième boite de dialogue, cliquer sur *ok*.

Avec le navigateur Internet Explorer :

Cliquer sur *poursuivre avec ce site Web (non recommandé).*

Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe demandés, puis cliquer sur *connecter*. Le nom d'utilisateur correspond au préfixe de votre adresse mél (partie de l'adresse avant le @). Le mot de passe correspond à votre **mot de passe de messagerie**.	**Options de connexion ut** Entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe **État : prêt** ID utilisateur* Mot de passe* * indique un champ obligatoire Connecter Voir page en Francais, French
Sélectionner la langue utilisée pour la consultation des pages web de l'interface.	**Sélectionner une langue** La langue spécifiée dans votre profil utilisateur n'e pour ces pages web (ce choix n'affectera pas vot **État : prêt** Utiliser cette langue pour la visualisation de page Continuer Voir page en Francais, French Déconnecter
Si vous avez plusieurs téléphones associés à votre profil, vous devez sélectionner le téléphone à paramétrer. Les options disponibles pour le téléphone sont affichées sous la forme de liens web.	**Options des menus utilisateur pour Cisco CallManage** **Bienvenue Olivier DI** Sélectionner un périphérique ou un profil de périphérique à configurer : SEP001 (Cisco 7912) Les options suivantes sont disponibles pour SEP0012016778B7 (Cisco 7912) : • **Renvoyer** tous les appels vers un autre numéro • Ajouter/mettre à jour des **Numérotations abrégées** • Consulter le **manuel de l'utilisateur** de votre téléphone Cliquez sur une des options ci-dessus pour continuer. Voir page en Francais, French Déconnecter

2) Ajouter/mettre à jour des Numérotations abrégées

Après avoir sélectionné le lien *Ajouter/mettre à jour des Numérotations abrégées*, le tableau ci-contre apparait. Entrer le numéro de votre correspondant dans la première colonne et l'intitulé associé à ce numéro dans la deuxième colonne. **Le numéro d'index de la ligne est associé au numéro de téléphone**. Penser à ajouter un *0* pour les appels externes à l'université. Les intitulés associés aux quatre premiers numéros pourront être affichés directement sur le téléphone.	Numéro d'index **Paramètres de numérotation abrégée du téléphone** Numérotation abrégée 1 · 56107 · Texte à afficher · Thomas Martir Numérotation abrégée 2 · 00660568974 · Texte à afficher · portable pierre Numérotation abrégée 3 · 00169173158 · Texte à afficher · labo test Numérotation abrégée 4 · · Texte à afficher · **Paramètres de numérotation abrégée non associés à un bouton du téléph** Numérotation abrégée 5 · · Texte à afficher · Numérotation abrégée 6 · · Texte à afficher ·
Cliquer ensuite sur le bouton *MAJ* en bas de la page. Le téléphone reçoit alors automatiquement les nouveaux paramètres.	Numérotation abrégée 97 · · Texte à afficher · Numérotation abrégée 98 · · Texte à afficher · Numérotation abrégée 99 · · Texte à afficher · MàJ Voir page en Francais, French Retour au menu Déconnecter Nom de périphérique : SEF Description : Modèle : Cisco 7912

Utilisation des numéros abrégés sur le téléphone 7960

Un numéro d'index (voir copie d'écran ci-dessus) est affecté à chaque entrée. Pour composer un numéro prédéfini, vous devez entrer le numéro d'index associé au numéro de téléphone, puis appuyer sur la touche dynamique correspondant à l'entrée ***NumAbr*** de l'écran LCD.

Les intitulés correspondant aux quatre premiers numéros entrés dans l'interface s'affiche sur l'écran LCD du téléphone. Pour appeler ces numéros, vous devez appuyer sur le bouton situé à droite de l'intitulé.

Utilisation des numéros abrégés sur le téléphone 7912

Un numéro d'index (voir copie d'écran ci-dessus) est affecté à chaque entrée. Pour composer un numéro prédéfinie, vous devez entrer le numéro d'index associé au numéro de téléphone, puis appuyer sur la touche dynamique correspondant à l'entrée ***NumAbr*** de l'écran LCD.

Les intitulés correspondant aux quatre premiers numéros entrés dans l'interface peuvent être affichés sur l'écran LCD en utilisant la touche navigation du téléphone.

3) Renvoyer tous les appels vers un autre numéro

Cliquer sur le lien *renvoyer tous les appels vers un numéro*.

Il est ensuite possible, en cochant la case, de renvoyer les appels soit vers la messagerie vocale, soit vers un autre numéro.



4) Affichage de la documentation

Cliquer sur le lien *Consulter le manuel d'utilisateur de votre téléphone*, vous pouvez alors télécharger le manuel d'utilisation complet au format pdf.